

Séquence de dépose d'un embrayage et les outils



Étape #1

le cric (jack)





Coté
embrayage

Étape #2


le sens du cric(jack)



Étape#3

Étape#4

choisir le bon arbre au magasin

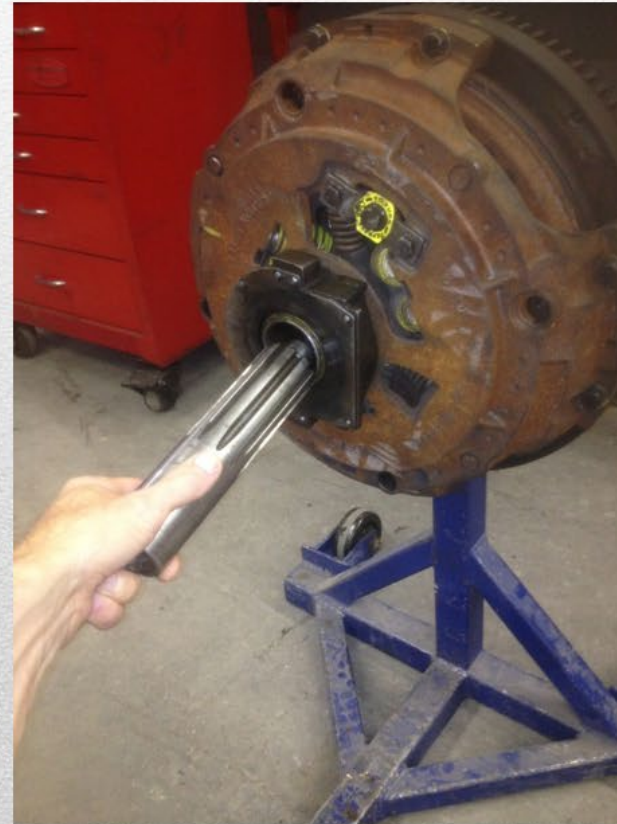



Étape#5
l'enfoncer jusqu'au fond



Placer le
disque



dévisser les 3 boulons du cric et l'installer.



Serrez
légèrement
l'écroux du
(shaft de
clutch)



Serrez
légèrement les
trois vises
d'ajustement
de niveau



Vous pouvez
dévisser
l'embrayage



Attention certaines pièces peuvent tomber

