

Ensemble de vérification de bouche fuite du système de climatisation




Détecter la rapide est conçu pour détecter la présence de type II nuisibles de type bouche fuite au port de service haute pression du système A / C.

Vous devez utiliser des cartouches jetables pour déterminer la présence de bouche fuite dans le système. La cartouche est conçu pour imiter une fuite dans le système. Le bouche fuite va rapidement se solidifier dans la cartouche et provoquer un colmatage au débitmètre pour voir "pas d'écoulement".

Empêche les dommages possibles à l'équipement de récupération.





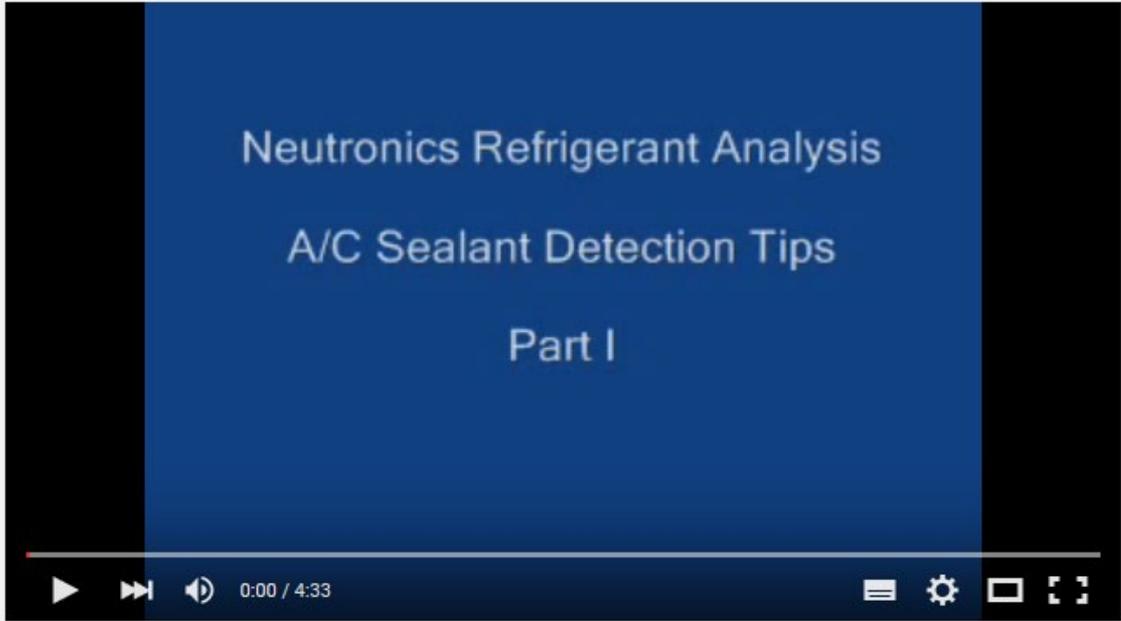

AC Sealant Detection Tips Part I



